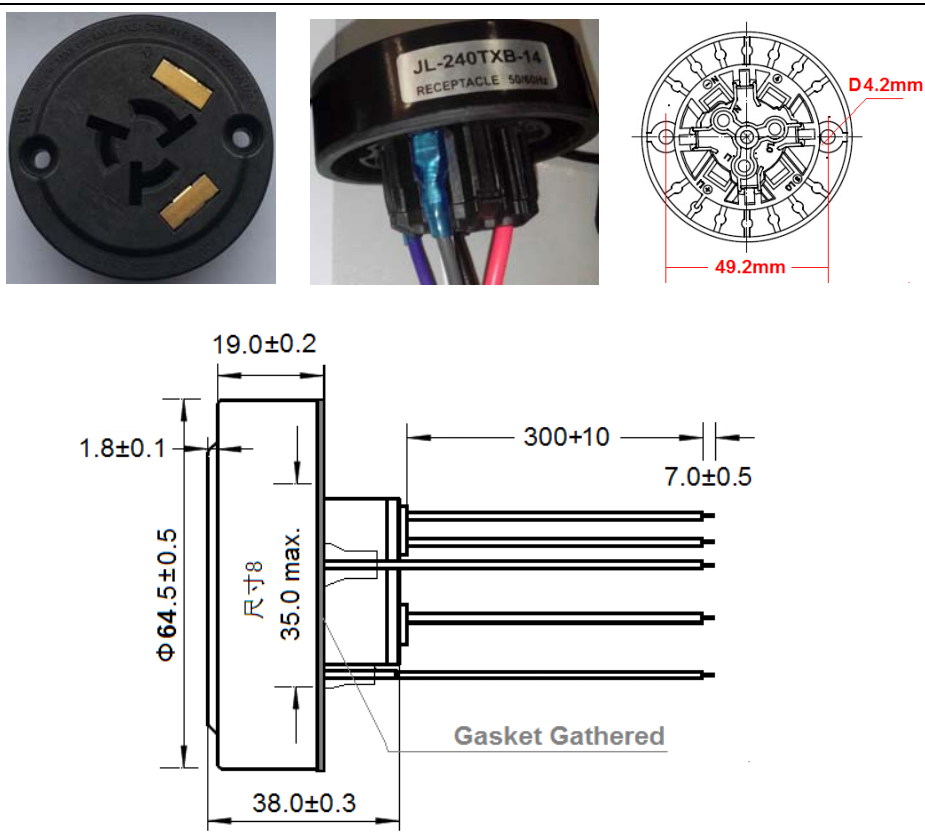


产品规格确认书

● 产品用户与编码

本厂产品编码 暨确认书编号	SZ10-240TXB1412R5P
用户单位名称	
用户物料编码	
本厂产品型号	SZ10-240TXB1412R5P

● 产品规格概述

类别	固装式调光光控座(自带胶圈、带后盖) AWM1015 电子线, AWG#14 红白黑, AWG#18 紫灰 总长 305mm, 剥头 7mm
图片	 <p>The image block contains three photographs and a technical drawing. The top-left photo shows the top view of the black circular component with two gold-colored terminals. The top-middle photo shows the component with wires inserted, labeled 'JL-240TXB-14 RECEPTACLE 50MM'. The top-right photo is a top-view technical drawing of the component with dimensions: a diameter of 49.2mm and a terminal diameter of D4.2mm. The bottom technical drawing is a side view showing a diameter of $\Phi 64.5 \pm 0.5$, a height of 1.8 ± 0.1, a terminal width of 19.0 ± 0.2, a total length of 300 ± 10, a wire length of 7.0 ± 0.5, and a base diameter of 38.0 ± 0.3. A note indicates 'Gasket Gathered' and a dimension of '35.0 max.' is shown for the internal structure.</p>

编制与批准	上海顺舟智能科技股份有限公司 上海浦东盛荣路88号盛大原创谷1号6F 电话: 021-33933988 传真: 021-33933988
-------	--

产品规格确认书

● 产品规格确认

	要求	检测结果	检测工具	备注
外观	无破损	合格	目测	
	无污染	合格	目测	
	无毛边	合格	目测	自带胶圈：端面平整
尺寸 1	19.0(±0.2)	合格	游标卡尺	座台高度
尺寸 2	1.8(±0.1)	合格	游标卡尺	座心凸台高度
尺寸 3	38.0(±0.3)	合格	游标卡尺	座体含防水盖总高度
尺寸 4	300 (+10)	合格	卷尺	电子线长度
尺寸 5	7(±0.5)	合格	游标卡尺	芯线剥头段长度
尺寸 6	Φ35.0 max	合格	游标卡尺	座体穿壁段虚拟直径
尺寸 7	Φ63.5 (±0.5)	合格	游标卡尺	座体外径

● 产品技术参数概述

电源插槽额定电压	0-480VAC
电源插槽最大电流	15A
信号端口工作电压	0-30VDC
信号端口工作电流	250mA Max.

● 产品技术参数确认

	要求	检测结果	检测工具	备注
抗电强度	3000VAC, 1s	合格	高压表	
最大工作负载	1000W 1800VA	(免检)		

● 产品包装概述

独立包装印刷	吸塑托盘装，每层 16 个，5 层/箱
装箱规格唛头	适合海上运输的双瓦楞纸箱

● 产品包装确认

	要求	检测结果	检测工具	备注
粘 贴 打 印 内 容	SZ10-240TXB-14	合格	目测	
独 立 包 装 印 刷	吸塑托盘装, 80 个/箱	合格	目测	
装 箱 规 格 唛 头	适合海上运输的 双瓦楞纸箱	合格	目测	

附 件 及 其 他 记 载

[1] 产品端面刻有cURus标志、指北箭头, 及型号规格等字样; 柄贴 SZ10-240TXB-14.

[此页以下无正文]